

BEBOP

Design: Wingårdhs, Henrik Schulz.



ateljé Lyktan

BEBOP

Ett klassiskt format, spännande genomtänkta detaljer och modern teknik är kännetecken för den kompletta serien Bebop. En energisnål armatur där fokus har lagts på form lika väl som på materialval och funktion. En komposition som uppfyller de högsta kraven på kvalitet. Skärmen i frostat utförande ger en behaglig ljusupplevelse och alla modeller kan fås med dimfunktion för individuell ljussättning.





BORD/GOLV

På bord- och golvarmaturen döljs sladden smart och stilfullt i fotplattan och ljusutsläppen i armaturens underdel ger ett välbalanserat nerljus.

PENDEL

Elegant pendlad med uppljus svävar Bebop i justerbara wireupphäng. Armaturen är skapad för varierande takhöjder och olika belysningsstyften.





DIKT TAK

En ytmonterad takarmatur där ljuset effektivt framhäver volymen i rum och korridor. Den trattformade reflektorn och skugglisten som distanserar mot taket blir ett komplement till armaturens runda form och ger ett sobert och stilrent intryck.


DIKT BORD/GOLV

Variationen för Bebop är stor och modellen dikt bord/golv är inte bara en ljuskälla, utan även ett innovativt tilltalande inredningselement där kraven på kvalitet och funktion håller högsta tänkbara klass.




TEKNISK INFORMATION


BEBOP Design: Wingårdhs, Henrik Schulz.

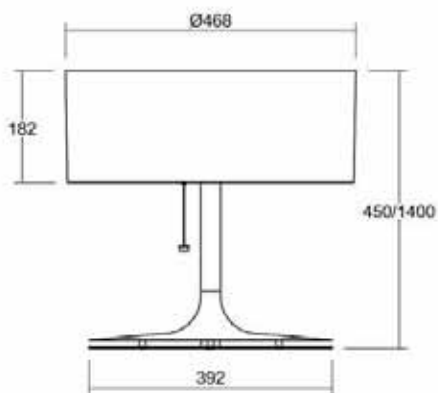


Mått Bord: H=450 \varnothing 468 Skärm H=182
Mått Golv: H=1400 \varnothing 468 Skärm H=182

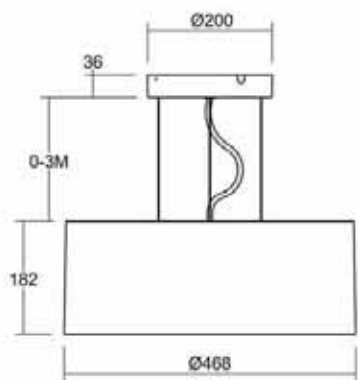

Mått Pendel: \varnothing 468 Skärm H=182

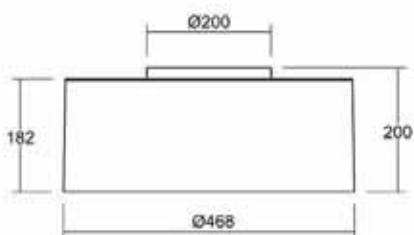

Mått Dikt tak: H=200 \varnothing 468 Skärm H=182

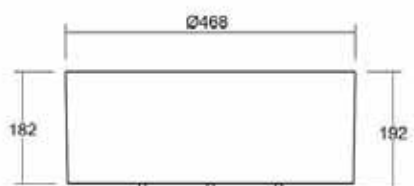

Mått Dikt bord/golv: H=192 \varnothing 468 Skärm H=182



MATERIAL

Stomme av mattvitlackerat stål samt reflektor och övriga detaljer i trycksvarvad aluminium. Skärm i formsprutad frostad akryl. Blankförzinkad dragknapp.

MONTERING

Bord, golv, dikt bord/golv.

Pendlad i wire: Skruvhål C-C 70 mm för montering på takenhet. Nyckelhålsinfästning för enkelt montage. Wirelös placerade i takkopp för enkel justering av wire. Inkl. 3 m wire.

Ytmonterad, dikt tak: Skruvhål C-C 70 mm för montering på takenhet. Nyckelhålsinfästning för enkelt montage.

ANSLUTNING

Bord/golv: Sladd med stickpropp, 3x0,75 mm² L=2 m.

Dikt bord: Sladd med stickpropp, 3x0,75 mm² L=3 m.

Pendel: Fast installation med plint i takkopp för överkoppling, 3x2,5 mm² alt. 5x2,5 mm² för DIM. Takkopp med brytöppning för utanpåliggande kabel.

Dikt tak: Fast installation med plint i armatur för överkoppling, 3x2,5 mm² alt. 5x2,5 mm² för DIM. Skugglist med brytöppning för utanpåliggande kabel.

ÖVRIGT

Inkl. ljuskälla FCH, (T5-C). 1x40 W. 830. Klass I.

BEBOP

Bord FCH (T5-C) HF. 1x40 W.
208300

Bord FCH (T5-C) HF Switchdim via dragsnöre. 1x40 W.
208300-134

Golv FCH (T5-C) HF. 1x40 W.
208302

Golv FCH (T5-C) HF Switchdim via dragsnöre. 1x40 W.
208302-134

Pendel FCH (T5-C) HF. 1x40 W.
208304

Pendel FCH (T5-C) HF.
Extern DIM DSI. 1x40 W.
208304-138

Dikt bord FCH (T5-C) HF. 1x40 W.
208306

Dikt bord FCH (T5-C) HF
med sladdströmställare för DIM. 1x40 W.
208310

Dikt tak FCH (T5-C) HF. 1x40 W.
208308

Dikt tak FCH (T5-C) HF.
Extern DIM DSI. 1x40 W.
208308-138

Reflektor i valfri lack.

På förfrågan.

DIM Digital DSI:

Styrning via polaritetsfri buss. Även möjlighet till Switchdim (Tridonic PCA ECO).

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden

tel +46 44-28 98 00

fax +46 44-28 98 38

info@ateljé-lyktan.se

www.ateljé-lyktan.se