

fovea fatboy

design tommy govén

www.atelje-lyktan.se

atelie



fovea fatboy

Nu utökas familjen Fovea med ytterligare en medlem, Fovea Fatboy. En flexibel armatur som beroende på miljö och användningsområde går att bestycka med olika energibesparande och individanpassade lösningar. Valfriheten och flexibiliteten gör Fovea Fatboy till en smidig och variabel armatur, där ny och innovativ primateknik ger ett väl avbländat ljus över arbetsplatsen. Tack vare sitt breda uppljus är Fovea Fatboy även lämplig för låga takhöjder utan att takluminansen blir störande. Armaturen klarar naturligtvis gällande belysningskrav, helt i ateljé Lyktans miljö- och kvalitetslinje.



Ett väl avbländat jämnt ljus tack vare en avancerad primateknik.



Den låga stommen gör att armaturen diskret smälter in i rummet.





Plug'n light Armaturen levereras i ett och samma paket med monterade ljuskällor, upphängen, wire, sladd och stickpropp och justerbart wireupphäng i höjddled.

Dragbrytare Till/Från via dragbrytare. (Tilläggsnr. -16).

Dragdim Till/Från och reglering via dragsnöre. Inställt värde bibehålls även efter strömavbrott. (Tilläggsnr. -134).

Externdim DSI Digital dimming. Kan styras via tryckknapp s.k Switchdim. Levereras med 2,5 m sladd 5x0,75 mm². (Tilläggsnr. -300).

Actilume/Dragdim DALI baserat styrsystem. Sensor integrerad i armatur. Närvarostyrning, dagsljusreglering samt IR-mottagare för styrning via fjärrkontroll. Automatiskt Till/Från (fördröjning 15 min). Dagsljussensor automatiskt inställd på 600 lux. Manuell ändring av inställningen. Manuell reglering via dragsnöre. (Tilläggsnr. -217).

Smartswitch frånvarodämpning Närvarosensor automatiskt Till/Från (inställbar 1-30 min) fabriksinställd till 15 min. Ej Till vid hög luxnivå (50-2000 lux) leveras inaktiv från fabrik. Vid frånvaro regleras ljuset ner till en låg nivå (10%). (Tilläggsnr. -218).

Smartswitch Till/från: Närvarosensor automatiskt Till/Från (inställbar 1-30 min) fabriksinställd till 15 min. Ej Till vid hög luxnivå (50-2000 lux) leveras inaktiv från fabrik. (Tilläggsnr. -219).

Smartswitch dragdim Närvarosensor automatiskt Till/Från (inställbar 1-30 min) fabriksinställd till 15 min. Ej Till vid hög luxnivå (50-2000 lux) leveras inaktiv från fabrik. Manuell reglering via dragsnöre. Inställt värde bibehålls efter strömavbrott. (Tilläggsnr. -220).

teknisk beskrivning

fovea fatboy

Design Tommy Govén

Beskrivning Klassisk väl avbländad pendelarmatur.

Material Armaturhus i silvergrå lackerad aluminium, RAL 9006.

Montering Pendlad i wire. Justerbart wireupphäng i höjdlöd. 1,5 m wire.


Anslutning HF-variant med 2,3 m sladd med jordad stickpropp.
Extern DIM-variant med 2,5 m sladd 5x0,75 mm².

Bländskydd Microprismatiskt akrylglas.

Reflektor Metalliserad aluminium MIRO.



Standardfärg -227 silvergrå struktur.

Övrigt Inkl. ljuskälla, ljusfärg 830.

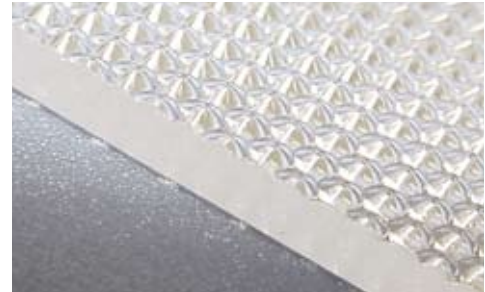

Microprismatiskt akrylglas ger Fovea Fatboy en låg luminans utan att verkningsgraden påverkas.

Utförande	Mått mm	Ljuskälla	Art.nr.	Dragbrytare	SwitchDim dragdim	Actilume dragdim	SmartSwitch Frånvarodämp.
	L=1250 B=300 H=47	2x28W FDH (T5) G5	203000	-16	-134	-217	-218
	L=1250 B=300 H=47	2x54W FDH (T5) G5	203001	-16	-134	-217	-218
	L=1550 B=300 H=47	2x35W FDH (T5) G5	203002	-16	-134	-217	-218
	L=1550 B=300 H=47	2x49W FDH (T5) G5	203003	-16	-134	-217	-218
Utförande	Mått mm	Ljuskälla	Art.nr.	SmartSwitch Till/Från	SmartSwitch dragdim	Ext. DIM DSI	
	L=1250 B=300 H=47	2x28W FDH (T5) G5	203000	-219	-220	-300	
	L=1250 B=300 H=47	2x54W FDH (T5) G5	203001	-219	-220	-300	
	L=1550 B=300 H=47	2x35W FDH (T5) G5	203002	-219	-220	-300	
	L=1550 B=300 H=47	2x49W FDH (T5) G5	203003	-219	-220	-300	
Tillbehör	Beskrivning	Art.nr.					
Dammskydd	28/54W	203005					
	35/49W	203006					

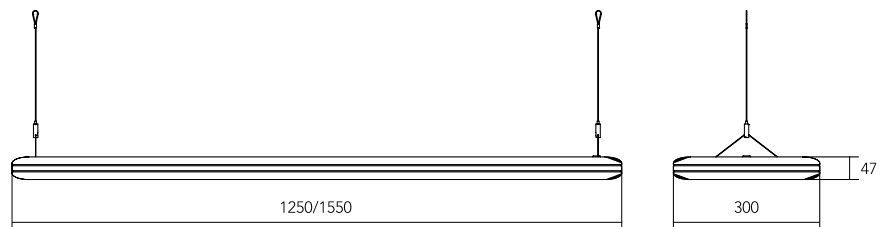



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel +46 44-28 98 00

Fax +46 44-28 98 38

info@ateljé-lyktan.se

www.ateljé-lyktan.se

ateljé