

NYHET! 600x600 MICROPRISMA

como

design tommy govén

www.atelje-lyktan.se

atelje

teknisk beskrivning

como 600x600 microprisma

Design Tommy Govén

Beskrivning Infälld armatur med bländskydd i microprisma-teknik.

Material Ram i silvergrå alt. matt vitlackerad aluminium.

Montering Infällnad i undertak med synlig bärprofil (A&E-kant) eller fast undertak. Levereras med 2,5 m sladd med jordad stickpropp (DIM med 2,5 m 5G0,75 mm²). Får användas i ventilerade utrymmen.

Anslutning Levereras med 2,5 m sladd med jordad stickpropp (DIM med 2,5 m 5G0,75 mm²). Möjlighet till överkoppling. 2 st stryppnippelförsedda införingshål Ø19 mm i armaturens sida.

Bländskydd Microprismatiskt akrylglas.

Standardfärger -227 silvergrå alt. -73 mattvit NCS 0500-N.

Övrigt Inkl. ljuskälla, ljusfärg 830. Armaturen kan monteras i T15 alt. T24 bärverk.




Ram i silvergrå alt. i matt vitlackerad aluminium.



Microprismatiskt akrylglas ger Como 600x600 en låg luminans utan att verkningsgraden påverkas.

Fast undertak	Mått mm	Ljuskälla	Art.nr.	Ext. DIM DSI
Infälld, grå	L=600 B=600 H=7	4x14W	206070	-300
Infälld, vit	L=600 B=600 H=7	4x14W	206071	-300


A&E-kant	Mått mm	Ljuskälla	Art.nr.	Ext. DIM DSI
Infälld, grå	L=600 B=600 H=7	4x14W	206072	-300
Infälld, vit	L=600 B=600 H=7	4x14W	206073	-300

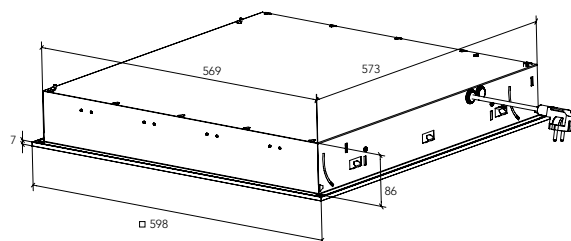

Fast undertak Max skivtjocklek 55 mm.
Håltagningsmått 580x580 mm.

A-kant Montagedjup 86 mm.

E-kant Montagedjup 86 mm.

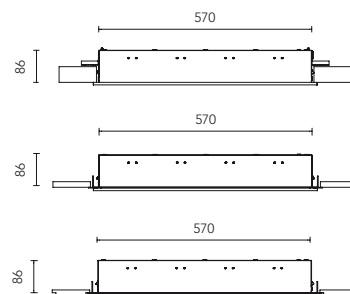

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus

Tel +46 44-28 98 00

Fax +46 44-28 98 38

info@ateljé-lyktan.se

www.ateljé-lyktan.se

ateljé